

Besondere Merkmale

Großer Klemmbereich (Gesamtklemmdicke G bis 15 mm).

Universell anwendbar.

Geringer Einbauaufwand durch Einlochbefestigung.



Wahlweise Werkzeugbetätigung (Schlitzkopf) oder Handbetätigung (Flügelkopf).

Schließrichtung rechts.

Teil-Nr. Beispiel

Vorreiber-Verschluss, Schlitzkopf mit Kragenscheibe.

V964L 01 -1 -2AG

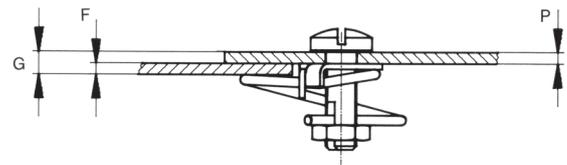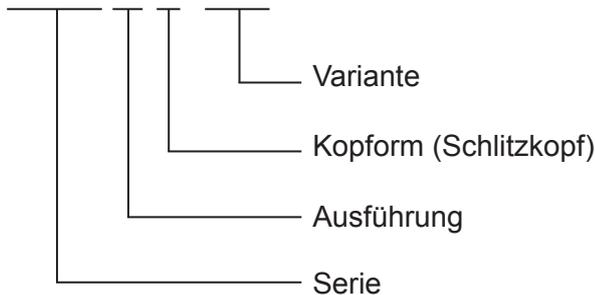

$$G = P + F \text{ (siehe S. B-2)}$$

Produkt	Darstellung	Werkstoff / Oberfläche	°C	Teil-Nr.
Schlitzkopf 		Zapfen: Stahl / verzinkt, CrVI-frei, farblos chromatiert Feder: Stahl rostfrei	120	V964L01-1-1AG
Schlitzkopf mit Kragenscheibe 		Zapfen: Stahl / verzinkt, CrVI-frei, farblos chromatiert Feder: Stahl rostfrei	120	V964L01-1-2AG
Flügelgriff starr Kunststoff 		Zapfen: Stahl / verzinkt, CrVI-frei, farblos chromatiert Feder: Stahl rostfrei Flügel: Kunststoff (POM) schwarz	-40 bis +100	V964L01-2-1AG

Einbaumaße

